



## ТС-R3880 IBNV4.0

Видеорегистратор сетевой 80-канальный 16Мп на 8 HDD,  
без PoE, серия PRO



PRO SERIES

### Самое интересное в NVR:

- 80 каналов
- Входной/выходной битрейт 640/320 Мбит/с
- Декодирование камер до 16Мп×3
- 8×SATA III 3.5” до 10ТБ; резервный диск, JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
- Одновременная запись двух потоков
- 1×микр.вход jack 3.5, 1×лин.выход BNC, 1×лин.выход jack 3.5
- 16×тревожный вход( «сухой контакт»), 4×тревожный выход( DC24В 1А)
- 2 независимые пары 1×HDMI1/1×VGA1 и 1×HDMI2/1×VGA2
- Без PoE
- 2×10/100/1000BASE-T



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: [cis.sales@tiandy.com](mailto:cis.sales@tiandy.com)


Website: [cis.tiandy.com](http://cis.tiandy.com)

## Технические характеристики


Вход	
Количество каналов	80
Видекодек	S+265/H.265/S+264/H.264/MJPEG(МJPEG через web интерфейс)
Аудиокодек	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC
Входной битрейт, Мбит/с	640
Выход	
Битрейт выходной, Мбит/с	320
Максимальное разрешение декодирования	16Мп
Сплиты экрана	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80
Декодирование превью	16Мп×3; 12Мп×4; 8Мп×6; 6Мп×8; 5Мп×9; 4Мп×12; 3Мп×16; 1080р×24; 720р×48; 4CIF×80. Общее количество окон для вывода на независимые мониторы не превышает количество каналов.
Декодирование архива	16Мп×3; 12Мп×4; 8Мп×6; 6Мп×8; 5Мп×9; 4Мп×12; 3Мп×16; 1080р×16; 720р×16
Раскладка «рыбий глаз»	поддерживает раскладку «рыбьего глаза»
Макс. количество подключений	
Коридорный режим	С камерами TIANDY
Хранилище	
Количество HDD	8×SATA III 3.5” до 10ТБ
Размещение HDD	внутри корпуса
Обеспечение резервирования хранения	резервный диск, JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Расширение хранилища	USB накопитель, eSATA
Одновременная запись потоков	одновременная запись двух потоков
Интерфейсы	
Видеовыходы	2 независимые пары 1×HDMI1/1×VGA1 и 1×HDMI2/1×VGA2
Режимы работы видеовыходов	HDMI1/HDMI2 макс. 3840×2160 30/60Гц, VGA1/VGA2 макс. 1920×1080 50/60Гц
Сетевой	2×10/100/1000BASE-T
PoE	без PoE
PoE бюджет, Вт	без PoE
Аудио	1×микро.вход jack 3.5, 1×лин.выход BNC, 1×лин.выход jack 3.5
USB	1×USB3.0, 2×USB2.0
Тревожные	16×тревожный вход( «сухой контакт»), 4×тревожный выход( DC24В 1А)
Последовательные интерфейсы	2×RS-485, 1×RS-232
eSATA (размер хранилища?)	1×eSATA
Аппаратный сброс	кнопка сброса
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	С камерами TIANDY
Горячее резервирование	N+M схема горячего резервирования
Сетевые протоколы	Unicast, IPv4, IPv6, TCP, UDP, DNS, DHCP, DDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, RTCP, SRTP, SMTP, SNMP v1, SSL, TLSv1.2, TLSv1.3, UPnP, Multicast, IGMP, FTP, SMB/ CIFS, NFS, PPPoE, ARP
Интеграция с VMS	ONVIF PROFILE S/G/T, RTSP, HTTP API, SDK
Поддержка сторонних камер	ONVIF, RTSP
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры, тревожные входы(камер и/или локальные), потеря сигнала камеры

Неисправности	конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, отсутствие диска, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ошибка группы дисков, SMART ошибка, перегрев диска, ошибка массива дисков, ошибка горячего резервирования, ненормальное напряжение камеры, пропадание видеосигнала камеры, пропадание сетевого сигнала, ошибка при авторизации, ошибка RTC
Реакции NVR (без учета реакций камер)	GUI иконка, полный экран, запись, зуммер, e-mail, инструкции оператору, тревожный выход, снимок, PTZ
Блокировка тревог	по расписанию, вручную, по тревожному входу NVR
Саботаж	расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук
Аналитика VCA камер Tiandy	пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/пропавшие предметы, подозрительные, бегущие, парковка, тепловая карта
Аналитика AI камер Tiandy	на посту, толпа, подсчет посетителей, панорамный трекинг, трекинг по событию, температура тела, детекция касок, детекция огня
EW	поддерживается настройка EW/AEW
Захват лиц	захват лиц
Отчеты по аналитике камер	пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/пропавшие предметы, подозрительные, бегущие, на посту, толпа, подсчет посетителей, захват лиц, расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук
Локальная аналитика NVR	нет
Поиск по архиву	время, событие, тег, SmartSearch, концентрация
Блокировка тревог	ручной, по графику, по тревожному входу
<b>Общие</b>	
Русифицированный интерфейс	да
Количество пользователей	32
Рабочая температура и влажность	от -10°С до +55С, 10-95% ОВ
Питание	встроенный БП AC100-240V, 60/50Гц
Макс. потребляемая мощность(без HDD и PoE), Вт	18
Монтаж в 19" стойку	на полке с фиксацией креплениями из комплекта
Материал корпуса	металл+пластик
Габариты устройства, мм	94(В)×440(Ш)×460(Г)
Вес нетто/брутто, кг	8/10.38

## Габаритные размеры в мм

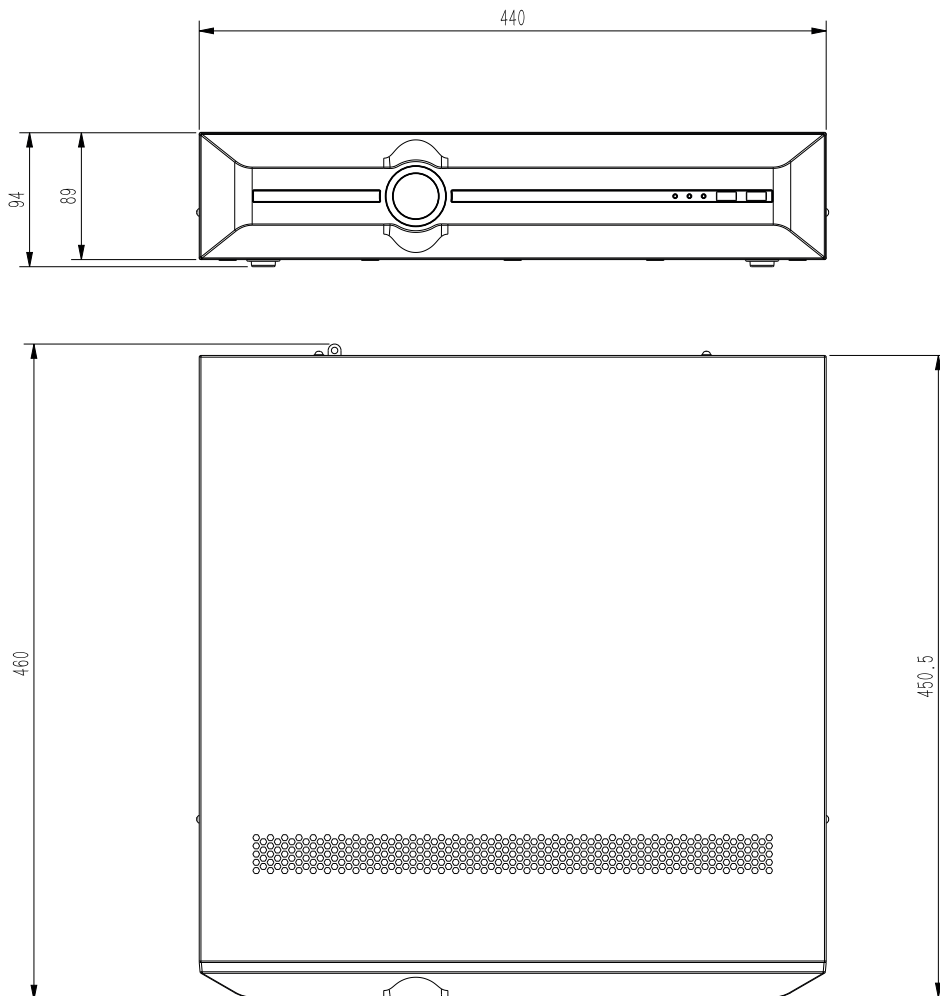

## Задняя панель

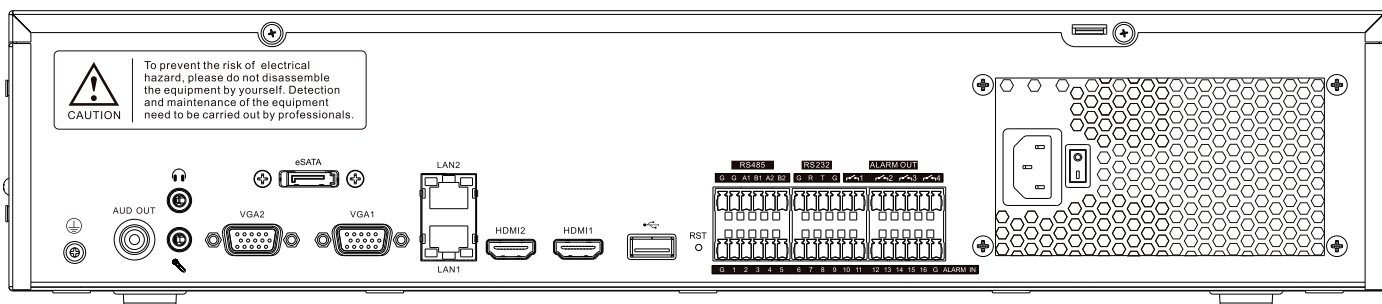

## Модели для заказа

1D.20030.020021

TC-R3880 SPEC:1/B/N/V4.0

## Комплектация

- Видеорегистратор - 1 шт.
- Комплект винтов для установки HDD - 1 компл.
- Мышь компьютерная - 1 шт.
- Комплект кабелей для подключения HDD - 1 компл.
- Кабель питания - 1 шт.
- Комплект для фиксации в 19'' стойку - 1 компл.

## Список совместимых HDD

Производитель	Модели HDD	Емкость*	PRO NVR	non-PRO NVR
Seagate	ST1000VX005	1T	RAID	non-RAID
Seagate	ST1000VX001	1T	RAID	non-RAID
Seagate	ST2000VX008	2T	RAID	non-RAID
Seagate	ST2000VX003	2T	RAID	non-RAID
Seagate	ST3000VX010	3T	RAID	non-RAID
Seagate	ST3000VX009	3T	RAID	non-RAID
Seagate	ST4000VX007	4T	RAID	non-RAID
Seagate	ST4000VX000	4T	RAID	non-RAID
Seagate	ST4000VX015/ST4000VX016	4T	RAID	non-RAID
Seagate	ST6000VX0023	6T	RAID	non-RAID
Seagate	ST6000VX001	6T	RAID	non-RAID
Seagate	ST6000VX011/ST6000VX010	6T	non-RAID	non-RAID
Seagate	ST6000VX008	6T	RAID	non-RAID
Seagate	ST8000VX0022	8T	RAID	non-RAID
Seagate	ST8000VX0002	8T	RAID	non-RAID
Seagate	ST8000VX004	8T	RAID	non-RAID
Seagate	ST8000VE000/ST8000VE001	8T	RAID	non-RAID
Seagate	ST8000VX009	8T	RAID	non-RAID
Seagate	ST10000VX0004	10T	RAID	non-RAID
Seagate	ST10000VE000/ST10000VE001	10T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD10EJRX/WD10PURZ-85U8XY0	1T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD20EJRX/WD20PURZ-85AKKY0	2T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD20PURX/WD20PURZ-85AKKY0	2T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD22EJRX	2T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD30EJRX/WD30PURZ-85AKKY0	3T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD40EJRX/WD40PURZ-85AKKY0	4T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD40PURX/WD40PURZ-85AKKY0	4T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD42EJRX	4T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD43PURZ	4T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD62EJRX/WD62PURZ-85B2YY0	6T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD60EJRX/WD60PURZ-85ZUFY1	6T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD64PURZ	6T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD84EJRX/WD84PURZ	8T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD8001EJRP	8T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD101EJRP	10T	RAID	non-RAID

\* - общая таблица для NVR до серии PRO включительно.  
Максимальная емкость для конкретной модели обозначения в разделе