

## Вызывная панель F-VI-1400IPCE1

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Вызывная панель F-VI-1400IPCE1 является вызывной IP-панелью для коттеджей. Простая конструкция с кнопкой для быстрого вызова на видеодомофон. Пользователи могут просматривать сообщения, общаться с посетителями и назначать разрешения через мобильный телефон из любой точки. Простота установки и развертывания благодаря питанию по стандартному PoE, не требуется подключение дополнительного питания. Использование в различных сценариях, например, виллы, частные дома и т. д.

- 2 Мп камера с ИК-подсветкой
- Одна кнопка для быстрого вызова
- Питание PoE
- Уровень защиты IP65
- Удобное мобильное управление через приложение

## ▪ Спецификации



| Системные параметры                 |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Операционная система                | Linux                                                            |
| Внутренняя память                   | 32 МБ                                                            |
| Оперативная память                  | 256 МБ                                                           |
| Процессор                           | Встроенный высокопроизводительный процессор                      |
| Параметры экрана                    |                                                                  |
| Размер экрана                       | /                                                                |
| Управление                          | /                                                                |
| Тип                                 | /                                                                |
| Разрешение                          | /                                                                |
| Параметры видео                     |                                                                  |
| Объектив                            | 1                                                                |
| Разрешение                          | Основной поток: 1920 × 1080р<br>Дополнительный поток: 640 × 480р |
| Угол обзора                         | По горизонтали: 131°, по вертикали: 78°                          |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ                                                           |
| Подсветка                           | ИК-подсветка, дальность до 3 м                                   |
| Стандарт видеосжатия                | H.264                                                            |
| Параметры аудио                     |                                                                  |
| Аудиовход                           | 1 встроенный всенаправленный микрофон                            |
| Стандарт аудиосжатия                | G.711 U                                                          |
| Аудиовыход                          | 1 встроенный динамик                                             |
| Битрейт аудио                       | 64 Кбит/с                                                        |
| Улучшение качества звука            | Подавление шумов и эффекта эхо                                   |
| Регулировка громкости               | Настраиваемый                                                    |
| Емкость                             |                                                                  |
| Количество пользователей            | /                                                                |
| Количество изображений лиц          | /                                                                |
| Количество карт                     | /                                                                |
| Параметры сети                      |                                                                  |
| Сетевые протоколы                   | TCP / IP, RSTP                                                   |
| Wi-Fi                               | /                                                                |
| Bluetooth                           | /                                                                |
| 3G / 4G                             | /                                                                |
| Интерфейсы устройства               |                                                                  |
| Тревожный вход                      | 4                                                                |
| Сетевой интерфейс                   | 1 RJ45, auto 10 / 100 М                                          |
| Тампер                              | 1                                                                |
| Кнопка выхода                       | 1                                                                |
| RS-485                              | 0                                                                |
| USB                                 | /                                                                |
| Wiegand                             | /                                                                |
| TF-карта                            | /                                                                |

| Интерфейсы устройства    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тревожный выход          | /                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Индикатор дверного замка | 1 реле, макс. DC 30 В 2 А                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вход дверного контакта   | 1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Основное                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Кнопка                   | 1 физическая кнопка                                                                                                                                                                                                                                            |
| Установка                | Накладная установка                                                                                                                                                                                                                                            |
| Индикатор                | /                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Масса                    | Масса нетто: 0.180 кг<br>Масса брутто: 0.388 кг                                                                                                                                                                                                                |
| Уровень защиты           | IP65                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Рабочая температура      | От -40 до +53 °C                                                                                                                                                                                                                                               |
| Рабочая влажность        | От 10 до 95 % (без конденсата)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Размеры                  | 138 × 65 × 27 мм (5.4 × 2.6 × 1.1")                                                                                                                                                                                                                            |
| Батарея                  | /                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Условия эксплуатации     | Снаружи помещения                                                                                                                                                                                                                                              |
| Потребляемая мощность    | < 10 Вт                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Язык                     | Английский, французский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, арабский, турецкий, вьетнамский, венгерский, нидерландский, румынский, чешский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, португальский, словацкий |

## ▪ Доступные модели

F-VI-1400IPCE1

## ▪ Размеры (ед. изм.: мм)

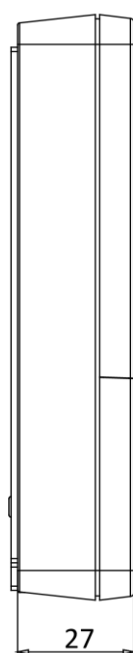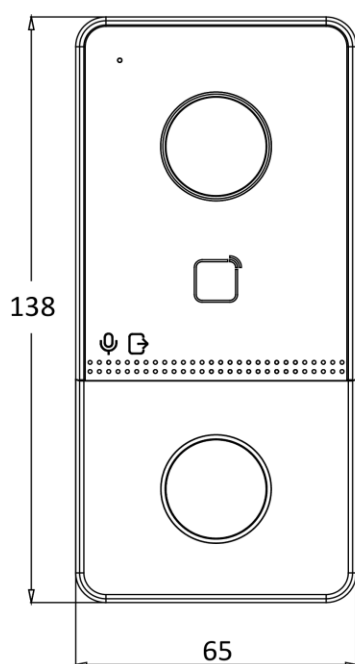

Unit:mm

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 53 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 53 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**