

# Tiandy



## TC-C32MS I3AEYMSH2.7-13.5V4.0

2Мп купольная IP камера с моторизованным объективом,  
серия Lite Full



LITE SERIES

### Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон и аудио входы/ выходы
- G.711A/G.711U/ADPCM\_D 8/32/48кГц
- 2Мп, 1920×1080@25к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
- DC12В±25%/PoE 802.3af
- Адаптивная ИК подсветка до 30м
- Защита IP66, IK10
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Аналитика: пересечение линии, периметр
- 1×тревожный вход(«сухой контакт»), 1×тревожный выход(DC12В 30МА ОК)



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: [cis.sales@tiandy.com](mailto:cis.sales@tiandy.com)

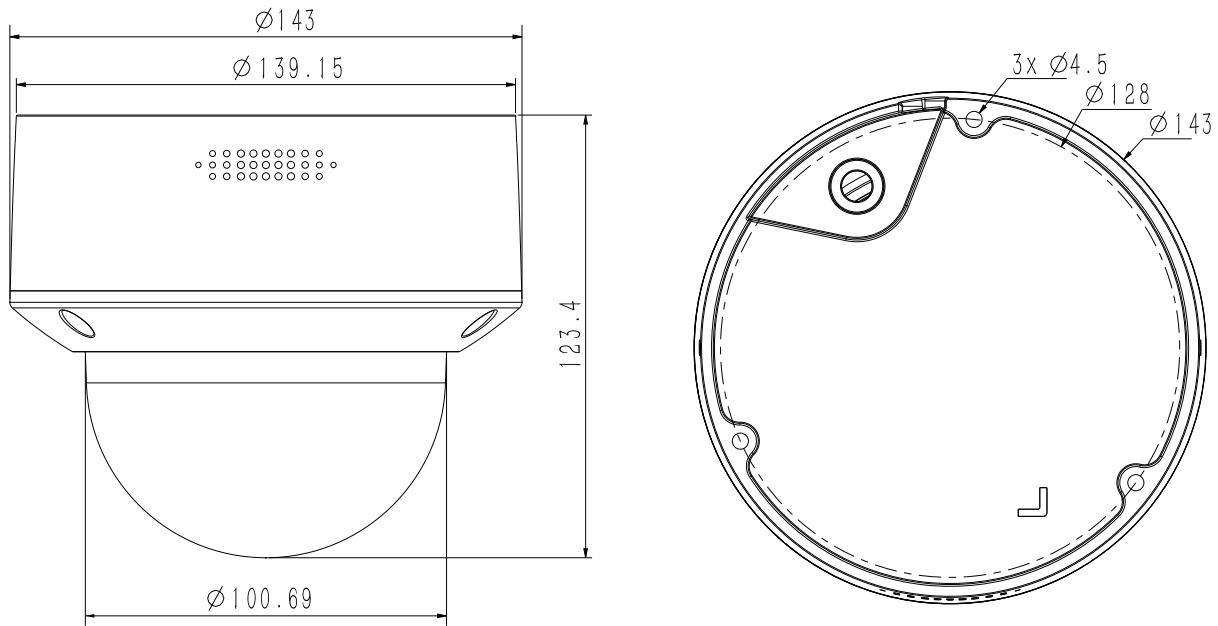
Website: [cis.tiandy.com](http://cis.tiandy.com)

## Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	купольная
Максимальное разрешение	2Мп, 1920×1080@25к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@ (F1.6, фикс. диафрагма, АРУ вкл), ЧБ: Олк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	поворот 0-330°, наклон 0-75°, вращение 0-350°
Объектив	
Тип объектива	моторизованный
Фокусное расстояние	2.7-13.5мм
Установочный параметр	d14
Апертура	F1.6, фикс. диафрагма
Угол обзора	Г: 102.9° - 31.4°, В: 55° - 17.9°
DORI	нет данных
Подсветка	
ИК подсветка до, м	30
Длина волны ИК, нм	850
SMART IR	аппаратная
Температура белого света, К	нет
Белая подсветка до, м	нет
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс
Интерфейсы	
Сетевой	1×10/100BASE-T, внутри камеры
Аудио	встроенный микрофон, 1×лин.вход, 1×лин.выход
Тревожные	1×тревожный вход («сухой контакт»), 1×тревожный выход(DC12В 30мА ОК)
Дополнительные	питание активного микрофона DC12В 50мА (при питании от PoE)
Аппаратный сброс	кнопка сброса
RTC	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512Гб
Кодеки	
Видеокодеки	S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-6Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Частота дискретизации	8/32/48кГц
Изображение	
Главный поток PAL:	25к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576)
Главный поток NTSC:	30к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Доп. поток №1 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №1 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Доп. поток №2 PAL:	нет
Доп. поток №2 NTSC:	нет
Улучшение изображения	BLC/HLC/Антитуман/3D DNR
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный
ROI	8 областей
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 области
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	конфликт IP адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи

Реакции	отправка снимка, запись, тревожный выход
Саботаж	нет
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Количество сцен	1
Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
<b>Сеть</b>	
ANR	да
Сетевые протоколы	IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, QoS, Unicast
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	7
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS). Примечание: работа p2p возможна при выключенном ONVIF
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
<b>Общие</b>	
Русский язык	да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +60°С, 0-95% ОВ
Холодный старт	от -40°С
Питание	DC12В±25%/PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	6
Защита	IP66, IK10
Защита от разрядов	согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	металл
Габариты устройства, мм	143(Д)×143(Ш)×123(В)
Вес нетто/брутто, кг	0.88/1.16


## Габаритные размеры в мм




## Аксессуары



TC-C3xMx

Монтаж  
на стену

A28

Монтаж на  
стену/потолокМонтажная коробка  
TC-P54BM Спеc:V3Монтаж  
на уголМонтажная коробка  
TC-P54BM Спеc:V3

+



A35

Монтаж  
на столбМонтажная коробка  
TC-P54BM Спеc:V3

+



A36

## Модели для заказа

1D.20010.003580

TC-C32MS SPEC:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0

## Комплектация

Камера - 1шт  
 Ключ TORX - 1шт  
 Монтажная наклейка - 1шт  
 Саморез с дюбелем - 3шт  
 Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт  
 Руководство по установке - 1шт