



TC-C34QN I5WEY2.8V4.2

4Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом, серия Super Lite Tri-Light



LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- 4Мп, 2688×1520@25к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.02лк
- S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP)
- объектив 2.8мм
- встроенный микрофон
- G.711A, G.711U, ADPCM_D 8кГц, 32кГц, 48кГц
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 50м + белая подсветка до 15м
- защита IP66, IP67
- современный WEB интерфейс без плагинов
- аналитика: пересечение линии, периметр
- без тревожных входов/выходов
- без поддержки microSD



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com

Website: cis.tiandy.com

Технические характеристики

Камера

Форм-фактор	цилиндрическая
Максимальное разрешение	4Мп, 2688×1520@25к/с
Матрица	1/2.9" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.02лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	0-360° поворот, 0-80° наклон, 0-360° вращение

Объектив

Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	100.1° (Г), 54.3° (В), 113.9° (Д)
DORI	Детекция: 56.0м Определение: 22.2м Распознавание: 11.2м Идентификация: 5.6м

Подсветка

Макс. дальность ИК подсветки	50м
Длина волны ИК	850нм
Аппаратный SMART IR	да
Дальность белой подсветки	15м
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс
Сине-красная сирена	нет

Интерфейсы

Сетевой	кабель, 1×10/100BASE-T
Встроенный микрофон	1×встроенный микрофон
Встроенный динамик	нет
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные входы/выходы	нет
Дополнительные	нет
Аппаратный сброс	нет
12В выход	нет
RTC	нет
Локальное хранилище	нет

Кодеки

Видеокодеки	S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-6Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U, ADPCM_D
Частота дискретизации аудио	8кГц, 32кГц, 48кГц

Изображение


Главный поток:	PAL: 25к/с (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 24к/с (2688×1520, 2560×1440), 30к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Доп. поток №1:	PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Доп. поток №2:	нет
3D DNR	да

HLC	да
BLC	да
Антитуман	да
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	8 прямоугольных областей
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	конфликт IP адреса, нет сигнала сети
Реакции	световая сигнализация (кроме детектора движения), снимок
Саботаж	нет
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Количество сцен аналитики	1
Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	нет
Распознавание человек/ТС	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Раннее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	нет
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, ICMP, ARP, IPv4, Unicast, DNS, DDNS, Easy DDNS, DHCP, NTP, QoS, RTSP, FTP, TLS v1.2, SSH, UPnP
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T), RTSP, HTTP API, SDK
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS (Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS), работа p2p возможна при выключенном ONVIF
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Язык веб интерфейса	19 языков: китайский упрощенный/китайский традиционный/английский/испанский/корейский/итальянский/турецкий/русский/тайский/французский/польский/датский/иврит/арабский/вьетнамский/немецкий/украинский/португальский/албанский
Общие	
Количество пользователей	8, включая admin, 4 уровня привилегий
Рабочая температура и ОВ	от -40°C до +60°C, 10-95% ОВ
Холодный старт, от	-30°C
Питание AC/DC	DC12В±25%
PoE	PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	DC12В±25%, макс. 6.5Вт, PoE 802.3af, макс. 7Вт
Защита	IP66, IP67
Защита от разрядов	защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	пластик+металл
Аксессуары для монтажа	TC-P54BM Spec: V5+A36_V5.0, TC-P54BM Spec: V5

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.

Вес нетто	0.25кг
Габариты устройства	164 (Д)×73 (Ш)×73 (В)мм
Вес брутто	0.3кг
Габариты упаковки	180 (Д)×90 (Ш)×95 (В)мм
Габариты тары	565 (Д)×565 (Ш)×220 (В)мм
Кол-во штук в коробке	36

Габаритные размеры в мм

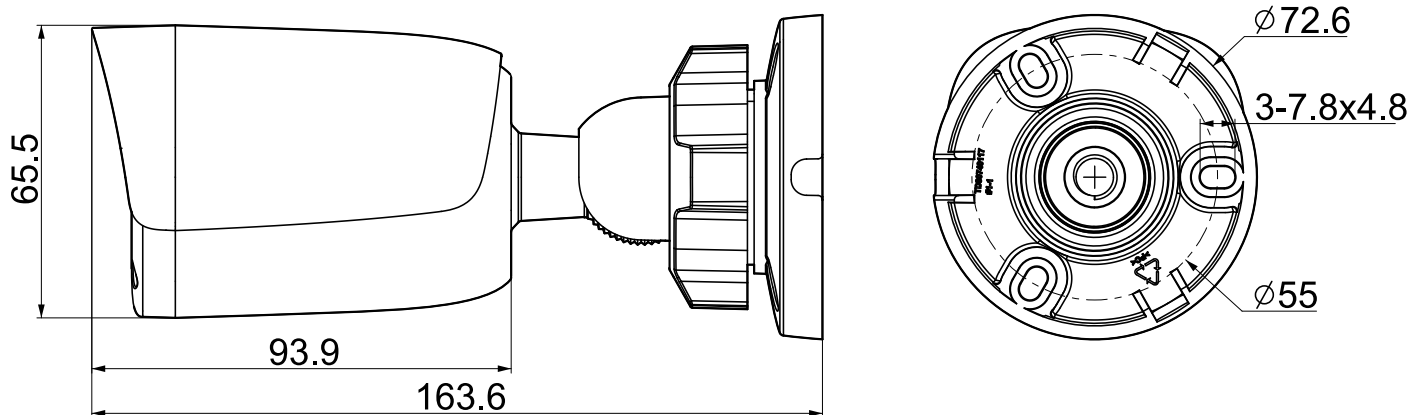

Аксессуары



TC-C3xJx



TC-C3xWx



TC-C3xQx



TC-C3xUx



TC-C3xGx

Монтаж
на стенуМонтажная коробка
TC-P54BM Spec: V5Монтаж
на столбМонтажная коробка
TC-P54BM Spec: V5

+



A36

Модели для заказа

1D.20010.020595

TC-C34QN SPEC:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2

Комплектация

Камера - 1шт.,
Комплект монтажный - 1шт.,
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,
Руководство по установке -1шт.