

Tiandy



TC-C35MS I3AEYM2.8-12V4.0

5Мп купольная IP камера с моторизованным объективом,
серия Lite Starlight



LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон
- G.711A/G.711U/ADPCM_D 8/32/48кГц
- 5Мп, 2592×1944@20к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
- DC12В±25%/PoE 802.3af
- Адаптивная ИК подсветка до 30м
- Защита IP66, IK10
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Аналитика: пересечение линии, периметр
- Без тревожных входов/выходов



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com

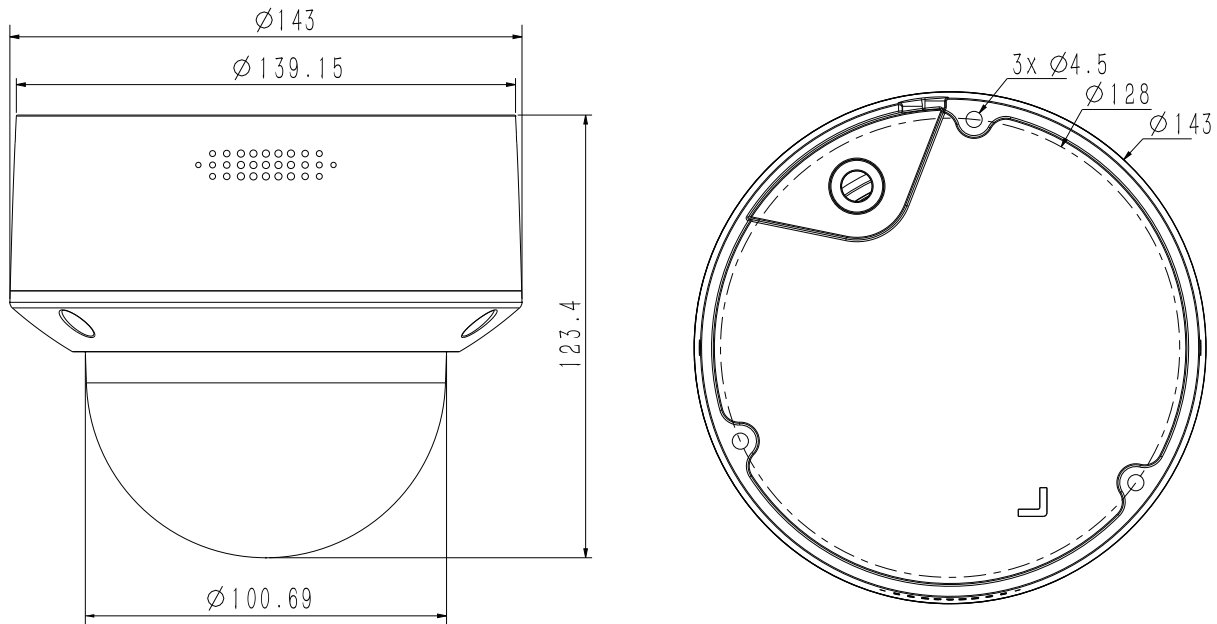
Website: cis.tiandy.com

Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	купольная
Максимальное разрешение	5Мп, 2592×1944@20к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@ (F1.6, фикс. диафрагма, АРУ вкл), ЧБ: Олк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	поворот 0-330°, наклон 0-75°, вращение 0-350°
Объектив	
Тип объектива	моторизованный
Фокусное расстояние	2.8-12мм
Установочный параметр	d14
Апертура	F1.6, фикс. диафрагма
Угол обзора	Г: 96.8° - 32.7°, В: 71.3° - 24.5°
DORI	нет данных
Подсветка	
ИК подсветка до, м	30
Длина волны ИК, нм	850
SMART IR	аппаратная
Температура белого света, К	нет
Белая подсветка до, м	нет
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс
Интерфейсы	
Сетевой	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные	без тревожных интерфейсов
Дополнительные	без доп. интерфейсов
Аппаратный сброс	кнопка сброса
RTC	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512Гб
Кодеки	
Видеокодеки	S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-6Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Частота дискретизации	8/32/48кГц
Изображение	
Главный поток PAL:	20к/с (2592×1944), 25к/с (2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Главный поток NTSC:	20к/с (2592×1944), 24к/с (2592×1520, 2560×1440), 30к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Доп. поток №1 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №1 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Доп. поток №2 PAL:	нет
Доп. поток №2 NTSC:	нет
Улучшение изображения	BLC/HLC/Антитуман/3D DNR
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный
ROI	8 областей
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 области

Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	конфликт IP адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи
Реакции	отправка снимка, запись
Саботаж	нет
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Количество сцен	1
Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, QoS, Unicast
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	7
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS). Примечание: работа p2p возможна при выключенном ONVIF
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Общие	
Русский язык	да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +60°С, 0-95% ОВ
Холодный старт	от -40°С
Питание	DC12В±25%/PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	6.5
Защита	IP66, IK10
Защита от разрядов	согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	металл
Габариты устройства, мм	143(Д)×143(Ш)×123(В)
Вес нетто/брутто, кг	0.88/1.16


Габаритные размеры в мм





Аксессуары



TC-C3xMx

Монтаж
на стену


A28

Монтаж на
стену/потолокМонтажная коробка
TC-P54BM Спеc:V3Монтаж
на уголМонтажная коробка
TC-P54BM Спеc:V3

+



A35

Монтаж
на столбМонтажная коробка
TC-P54BM Спеc:V3

+



A36

Модели для заказа

1D.20010.002435

TC-C35MS SPEC:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0

Комплектация

Камера - 1шт
 Ключ TORX - 1шт
 Монтажная наклейка - 1шт
 Саморез с дюбелем - 3шт
 Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт
 Руководство по установке - 1шт