

Tiandy



TC-C38KS I3EY2.8V4.0

8Мп купольная IP камера с фиксированным объективом,
серия Lite Starlight



LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- 8Мп, 3840×2160@20к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), MJPEG
- объектив 2.8мм
- встроенный микрофон
- G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC 8кГц, 32кГц, 48кГц
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 30м
- защита IP66, IK10
- современный WEB интерфейс без плагинов
- аналитика: пересечение линии, периметр + человек/ТС
- без тревожных входов/выходов
- слот для microSD



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com

Website: cis.tiandy.com

Технические характеристики

Камера

Форм-фактор	купольная
Максимальное разрешение	8Мп, 3840×2160@20к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	0-330° поворот, 0-75° наклон, 0-350° вращение

Объектив

Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	104.9° (Г), 56.5° (В), 119.2° (Д)
DORI	Детекция: 77м Определение: 30.5м Распознавание: 15.5м Идентификация: 7.5м

Подсветка

Макс. дальность ИК подсветки	30м
Длина волны ИК	850нм
Аппаратный SMART IR	да
Дальность белой подсветки	нет
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс
Сине-красная сирена	нет

Интерфейсы

Сетевой	встроенный в корпус, 1×10/100BASE-T
Встроенный микрофон	1×встроенный микрофон
Встроенный динамик	нет
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные входы/выходы	нет
Дополнительные	нет
Аппаратный сброс	внутри корпуса
12В выход	да, 50мА для питания внешних устройств
RTC	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512ГБ class 10

Кодеки

Видеокодеки	S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), MJPEG
Битрейт видео	32кбит/с-16Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC
Частота дискретизации аудио	8кГц, 32кГц, 48кГц


Изображение

Главный поток:	PAL: 20к/с (3840×2160, 3072×2048), 25к/с (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 20к/с (3840×2160, 3072×2048), 30к/с (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Доп. поток №1:	PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)


Доп. поток №2:	PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×480) NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
3D DNR	да
HLC	да
BLC	да
Антитуман	да
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	8 прямоугольных областей
Наложение лого	1*200x200пикс .bmp 16 цветов
Коридорный режим	да
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	проблема напряжения камеры, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ошибка записи, конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, ошибка FTP сервера, нет сигнала сети
Реакции	e-mail, запись, снимок, PUSH и уведомление VMS
Саботаж	нет
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Количество сцен аналитики	1
Правил VCA в одной сцене	8
Аналитика AI	нет
Распознавание человек/ТС	человек/ТС
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, ICMP, ARP, IGMP, IPv4, IPv6, Unicast, Multicast, DNS, DDNS, Easy DDNS, DHCP, NTP, PPPoE, QoS, RTMP, RTCP, RTSP, FTP, SFTP, SMTP, SNMP v1\v2\v3, SRTP, SSL, TLS v1.2, SSH, UPnP, 802.1X
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/G/T/M), RTSP, RTMP, HTTP API, HTTP PUSH, SDK
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS (Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Язык веб интерфейса	19 языков: китайский упрощенный/китайский традиционный/английский/испанский/корейский/итальянский/турецкий/русский/тайский/французский/польский/датский/иврит/арабский/вьетнамский/немецкий/украинский/португальский/албанский
Общие	
Количество пользователей	32, включая admin, 4 уровня привилегий
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +65°С, 10-95% ОВ
Холодный старт, от	-40°С
Питание AC/DC	DC12В±25%
PoE	PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	DC12В±25%, макс. 6Вт, PoE 802.3af, макс. 7.5Вт

Защита	IP66, IK10
Защита от разрядов	защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	пластик+металл
Аксессуары для монтажа	A29/ A25, A25_V2.0+A36_V5.0, A25_V2.0+A35_V5.0
Вес нетто	0.41кг
Габариты устройства	120 (Д)×120 (Ш)×90 (В)мм
Вес брутто	0.61кг
Габариты упаковки	140 (Д)×140 (Ш)×120 (В)мм
Габариты тары	595 (Д)×460 (Ш)×260 (В)мм
Кол-во штук в коробке	24

Габаритные размеры в мм

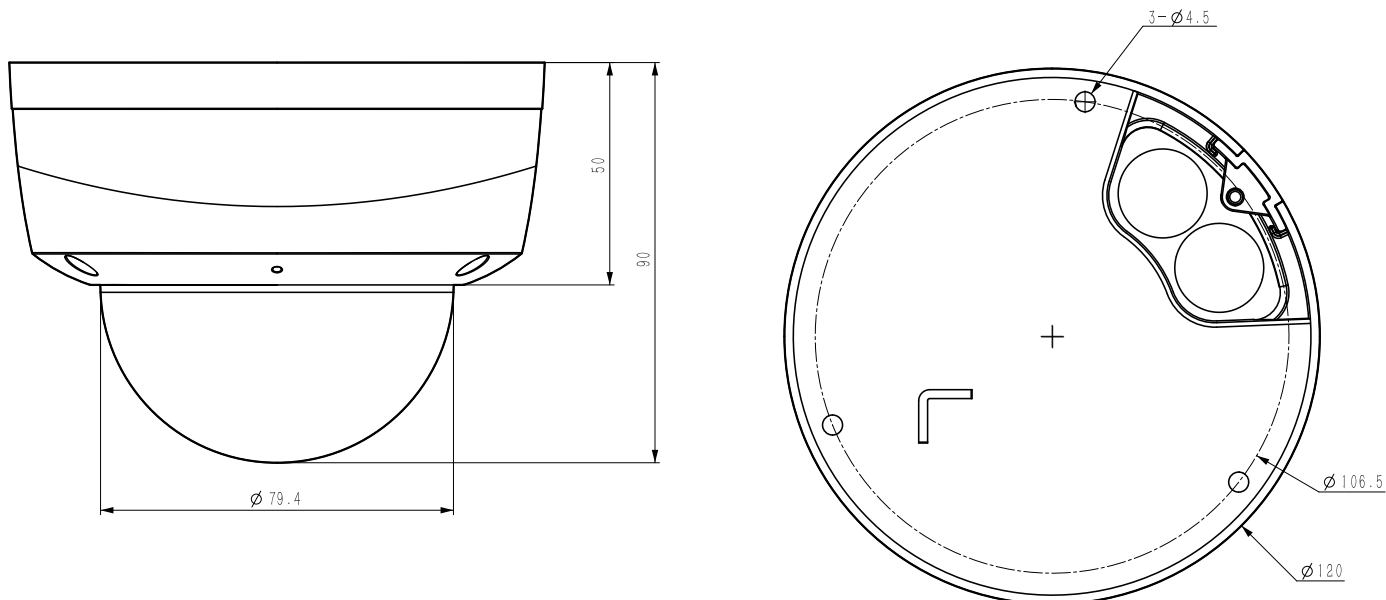

Аксессуары

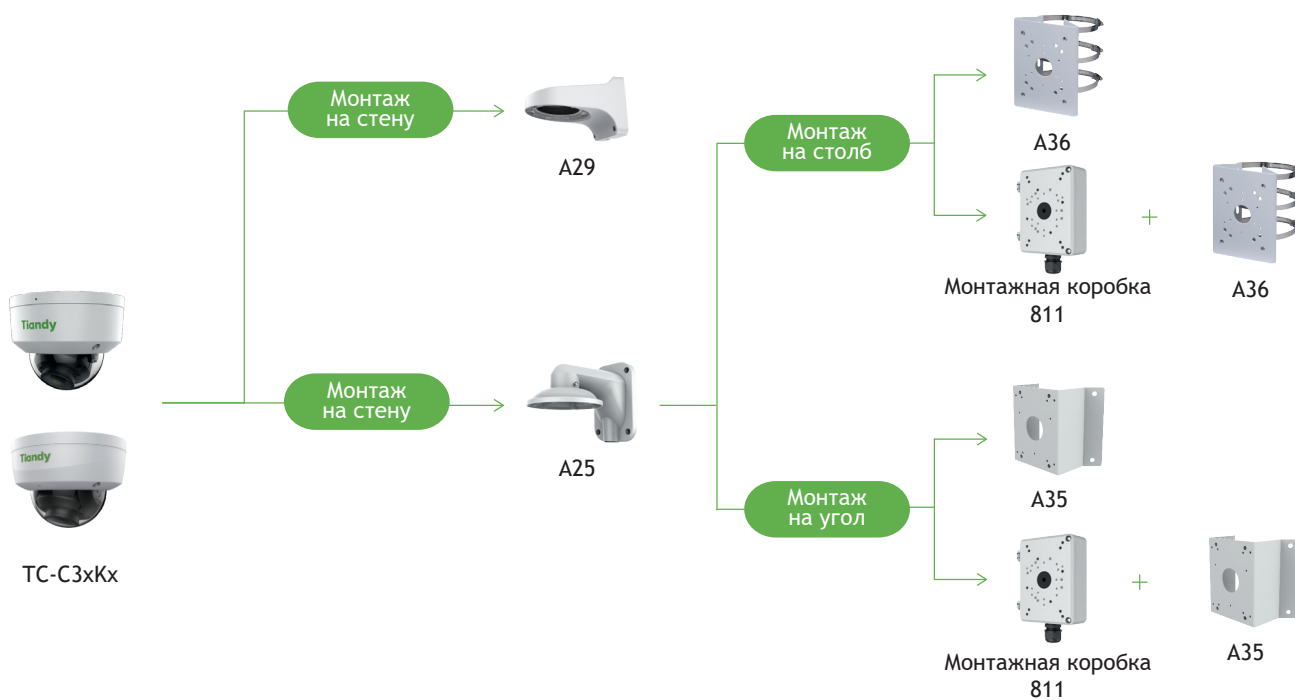

Модели для заказа

1D.20010.002341

TC-C38KS SPEC:I3/E/Y/2.8mm/V4.0

Комплектация

Камера - 1шт.,
 Комплект монтажный - 1шт.,
 Ключ TORX - 1шт.,
 Монтажная наклейка - 1шт.,
 Руководство по установке -1шт.,
 Лист комплектации - 1шт.