



## ТС-Н334S I5WCWIFIEu4V4.1

3Мп компактная поворотная уличная IP камера с фиксированным объективом, серия Wi-Fi



Wi-Fi SERIES

### Самое интересное в камере:

- 3Мп, 2304×1296@25к/с
- DWDR, цвет: 0.02лк
- S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP)
- объектив 4мм
- встроенные микрофон и динамик
- G.711A, G.711U 8кГц, 16кГц
- только DC12В±25%
- адаптивная ИК подсветка до 50м + белая подсветка до 15м
- защита IP66
- современный WEB интерфейс без плагинов



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: [cis.sales@tiandy.com](mailto:cis.sales@tiandy.com)

Website: [cis.tiandy.com](http://cis.tiandy.com)

## Технические характеристики

### Камера

Форм-фактор	компактная поворотная уличная
Максимальное разрешение	3Мп, 2304×1296@25к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.02лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	DWDR

### Объектив

Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние, мм	4мм
Апертура	F1.6
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	87.7° (Г), 46.7° (В), 98.6° (Д)
DORI	Детекция: 65.3м

### Подсветка

Макс. дистанция ИК подсветки	50м
Длина волны ИК	850нм
Регулировка мощности ИК	авто, вручную
Аппаратный SMART IR	@□□ if camera has no web - means have no image templates?
Белая подсветка до, м	15м
Сине-красная сирена	нет

### Поворот-наклон

Диапазон поворота и наклона	0-340° поворот, -15-110° наклон
Скорость поворота	30° /с
Скорость наклона	25° /с
Пресеты	255

### Интерфейсы

Сетевой	кабель, 1×10/100BASE-T, WiFi IEEE 802.11b/g/n
Встроенный микрофон	да
Встроенный динамик	да
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные	нет
Дополнительные интерфейсы	нет
Кнопка сброса	да
RTC	нет
Локальное хранилище	слот для microSD до 512ГБ class 10

### Кодеки

Видеокодеки	S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-4Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U
Частота дискретизации	8кГц, 16кГц


### Изображение

Главный поток:	PAL: 25к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)
Доп. поток №1:	PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)
Доп. поток №2:	нет
HLC	да
BLC	да
3D DNR	да

Шаблоны изображения	автоматическое переключение с День/Ночь камеры
Эл.затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	нет
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°
<b>Функционал</b>	
Тревоги	нет
Неисправности	проблема напряжения камеры, заполнение диска, ошибка чтения/записи,
Реакции	аудио оповещения (в тч и пользовательские), световая сигнализация
Аналитика VCA	нет
Аналитика AI	3 Смарт (детекция человека)
Захват лиц	нет
Автотрекинг	да
Ранее обнаружение EW	нет
<b>Сеть</b>	
Защита от сетевых сбоев ANR	да
Сетевые протоколы	RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, TLS v1.2, IPv4, Telnet, Unicast, ARP, FTP
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/G/T), SDK, HTTP API, RTSP
Макс. кол-во одновременных подключений( ONVIF/Private/APP)	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS (Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
<b>Общие</b>	
Языки web-интерфейса	2 языка: английский/турецкий
Количество пользователей	8, включая admin, 4 уровня привилегий
Рабочая температура и влажность	-40□-60□
Холодный старт	-30□
Питание AC/DC	DC12V±25%
PoE	нет
Макс.потребляемая мощность, Вт	макс. 12Вт
Защита	IP66
Защита от разрядов и переходных процессов	защита от перенапряжения до 4000V, защита от электростатических разрядов до 6000V
Материал корпуса	пластик+металл
Вес нетто	1кг
Габариты устройства	171 (Д)×137 (Ш)×248 (В)мм
Вес брутто	1.22кг
Габариты упаковки	185 (Д)×155 (Ш)×285 (В)мм
Габариты тары	635 (Д)×580 (Ш)×310 (В)мм
Кол-во штук в коробке	12



## Габаритные размеры в мм

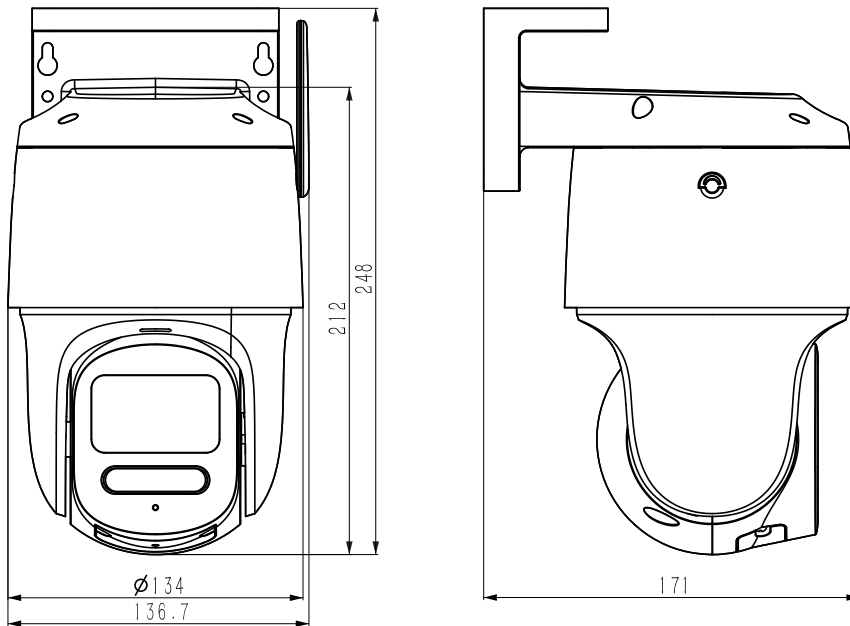

## Аксессуары

Устанавливается без дополнительных кронштейнов и коробок

## Модели для заказа

1D.20010.022047

TC-H334S SPEC:I5W/C/WIFI/Eu/4mm/V4.1

## Комплектация

Камера - 1шт.,  
 Комплект монтажный - 1шт.,  
 Монтажная наклейка - 1шт.,  
 Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,  
 Руководство по установке -1шт.,  
 Блок питания AC220В/DC12В 1.5А - 1шт.